

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

UPDATE GUIDE

UPDATE-HANDBUCH


GÜNCELLEME REHBERİ

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN

GUIDE DE MISE À JOUR

GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO

دليل التحديث

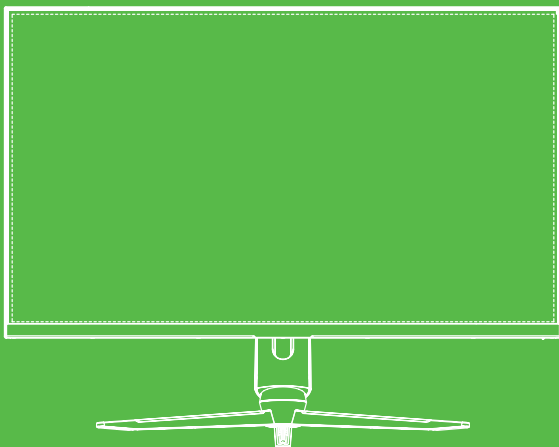


You can follow the steps below to update your monitor.

1. Firstly, you need to detect the software version of your monitor, known as KSDA Number. You have to follow these steps for this;

Viewing KSDA:

You can view the device's KSDA Number by following the steps below.


- Anyond A32 should be turned off.
- The device should be turned on by holding down the joystick button on the back of the device.

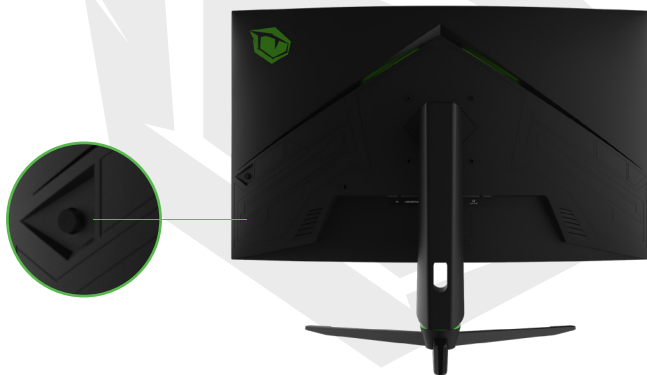


- After the device is turned on, the info menu will appear in the upper left corner of the screen. The KSDA code is written directly opposite the SDA heading.

2. Once the KSDA number has been identified, identify the updated version that needs to be installed.

- If KSDA Number. **KSDA20090173** use the driver with KSDA Number. **KSDA2110320** to update.
- If KSDA Number. **KSDA20090174** use the driver with KSDA Number. **KSDA2110321** to update.
- If KSDA Number. **KSDA21080228** use the driver with KSDA Number. **KSDA2110322** to update.



3. After identifying the KSDA software to be installed on the device, the relevant file should be extracted from the RAR and the file with the .bin extension should be copied into an empty USB flash drive formatted in FAT32 format. (There should be absolutely no other files on the flash memory other than software with .bin extension).

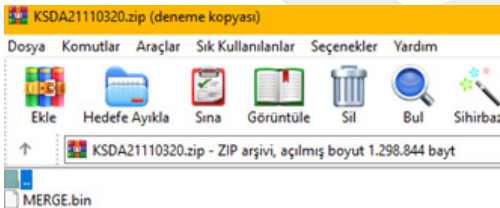

4. After the software has been copied, the USB Flash drive should be inserted into the USB port on the back of the monitor.



5. Enter the menu by pressing the joystick button (in the center) on the back of the device. Then select **"System Settings > USB Update > Confirm"** and start the update process. The update process will start immediately after selecting the Confirm option, when the installation is complete, the USB Flash drive must be removed from the back of the device.




Once all steps have been completed successfully, the software version pre-installed on the device will be upgraded to a newer version.

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

UPDATE-HANDBUCH

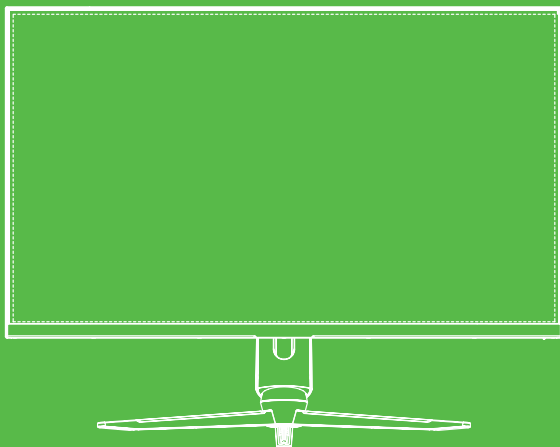

Sie können Ihren Monitor aktualisieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Zuerst müssen Sie die Softwareversion Ihres Monitors mit der KSDA-Nummer überprüfen. Diese finden Sie wie folgt:

KKSDA Anzeigen:

Sie können die KSDA-Nummer Ihres Monitors anzeigen, indem Sie diesen Schritten folgen:

- Aryond A32 muss ausgeschaltet sein.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Joystick-Taste auf der Rückseite des Geräts drücken.




- Nach dem Einschalten des Geräts erscheint das Info-Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Der KSDA-Nummer wird direkt gegenüber der SDA-Überschrift angegeben.

2. Nachdem Sie die KSDA-Nummer ermittelt haben, bestimmen Sie die Update-Version, die Sie installieren müssen.


- Wenn KSDA-Nummer. **KSDA20090173** verwenden Sie den Treiber mit der KSDA Nummer. **KSDA21110320** zum Aktualisieren.

- Wenn KSDA-Nummer. **KSDA20090174** verwenden Sie den Treiber mit der KSDA Nummer. **KSDA21110321** zum Aktualisieren.

- Wenn KSDA-Nummer. **KSDA21080228** verwenden Sie den Treiber mit der KSDA Nummer. **KSDA21110322** zum Aktualisieren.



3. Nach der Bestimmung der KSDA-Software, die auf dem Gerät installiert werden soll, muss die entsprechende Datei aus dem RAR-Archiv extrahiert und die Datei mit der Erweiterung .bin in einen leeren, im FAT32-Format formatierten USB-Flash-Speicher kopiert werden. (Auf dem Flash-Speicher sollte sich keine andere Datei als die Software mit der Erweiterung .bin befinden)

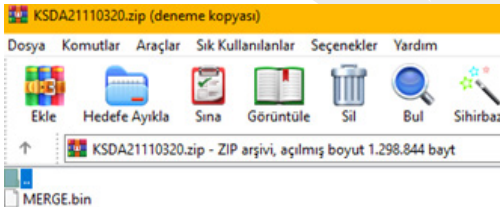

4. Nachdem die Software kopiert wurde, muss das USB-Flash-Speicher in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Monitors eingesteckt werden.



5. Sie müssen die Joystick-Taste (Mitte) auf der Rückseite des Geräts drücken, um in das Menü zu gelangen. Dann müssen Sie den Update-Vorgang starten, indem Sie den Schritt Systemeinstellungen>USB-Update>Prüfen auswählen. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, beginnt der Aktualisierungsvorgang, nachdem Sie die Option Bestätigen auswählen.




Wenn alle Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden, wird die zuvor auf dem Gerät installierte Softwareversion auf die neue Version aktualisiert.

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

GÜNCELLEME REHBERİ

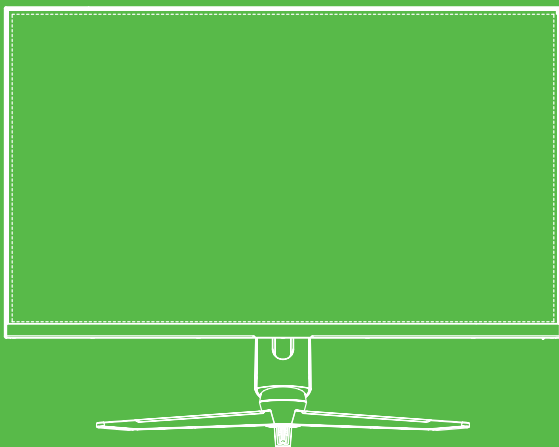

Monitörünüzü güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Öncelikle Monitörünüzün KSDA Numarası olarak bilinen yazılım versiyonunu tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için;

KSDA Görüntüleme:

Aşağıdaki adımları izleyerek monitörün KSDA Numarasını görüntüleyebilirsiniz.


- Aryond A32 kapalı konuma getirilmelidir.
- Ürünün arka tarafında bulunan joystick tuşuna aşağı yönde basılı tutularak cihaz açılmalıdır.




- Cihaz açıldıktan sonra ekranın sol üst köşesinde info menüsü görünecektir. KSDA kodu SDA başlığının hemen karşısında yazmaktadır.

2. KSDA numarası belirlendikten sonra yüklememiz gereken güncelleme sürümünü tespit ediniz.

- KSDA Numarası **KSDA20090173** ise, güncellemek için KSDA Numarası **KSDA21110320** olan sürücüyü kullanınız.
- KSDA Numarası **KSDA20090174** ise, güncellemek için KSDA Numarası **KSDA21110321** olan sürücüyü kullanınız.
- KSDA Numarası **KSDA21080228** ise, güncellemek için KSDA Numarası **KSDA21110322** olan sürücüyü kullanınız.



3. Cihaza yüklenecek KSDA yazılımı belirlendikten sonra ilgili dosya RAR dan çıkarılarak, içinde bulunan .bin uzantılı dosya FAT32 formatında biçimlendirilmiş boş bir USB Flash belleğin içine kopyalanmalıdır (Flash bellekte .bin uzantılı yazılım dışında farklı bir dosya kesinlikle olmamalıdır).

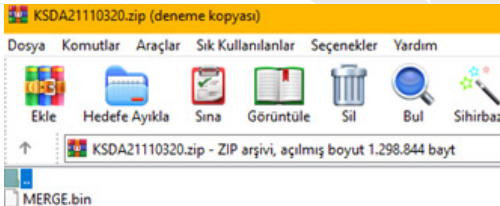

4. Yazılım kopyalandıktan sonra USB Flash bellek monitörün arkasında yer alan USB girişine takılmalıdır.



5. Cihazı arkasında bulunan joystick' tuşuna (ortasına) basılarak menüye giriş yapılmalıdır. Ardından "**Sistem Ayarı > USB Güncelleme > Onayla**" adımları seçilerek güncelleme işlemi başlatılmalıdır. Güncelleme işlemi Onayla seçeneği seçildikten hemen sonra başlayacaktır, yükleme tamamlandığında USB Flash bellek cihazın arkasından çıkarılmalıdır.




Tüm adımlar başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra cihazda önceden yüklü olan yazılım sürümü daha yeni bir sürüme yükseltilmiş olacaktır.

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN

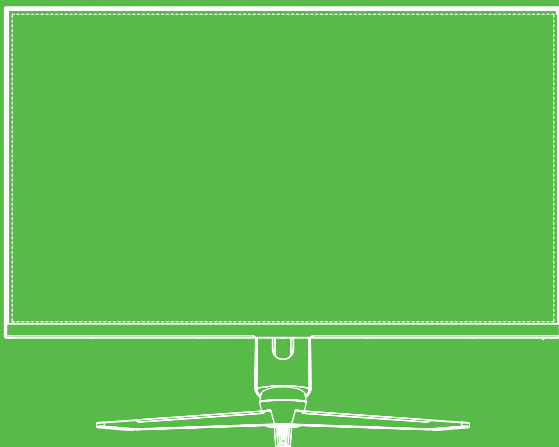

Pueda seguir los siguientes pasos para actualizar su monitor.

1. En primer lugar, necesita identificar la versión de software de su monitor conocido como Numero de KSDA. Para esto;

Mostrar KSDA:

Pueda seguir los siguientes pasos para mostrar el Numero de KSDA de su monitor.


- Aryond A32 debe estar apagado.
- Encienda el aparato manteniendo pulsado hacia abajo el botón del joystick situado en la parte trasera.




- Tras encender el dispositivo aparecerá el menú de información en la esquina superior izquierda de la pantalla. El número de KSDA se escribe justo enfrente del título de SDA.

2. Tras identificar el número de KSDA identifique la versión de actualización que necesita instalar.

- Si el numero de KSDA es **KSDA20090173** use el controlador con número **KSDA21110320** para actualizar.
- Si el numero de KSDA es **KSDA20090174** use el controlador con número **KSDA21110321** para actualizar.
- Si el numero de KSDA es **KSDA21080228** use el controlador con número **KSDA21110322** para actualizar.



3. Tras identificar el software de KSDA que se instalará, extraiga el archivo relacionado del RAR, y copie el archivo con extensión .bin en una memoria USB vacía en formato FAT32. (La memoria USB no debe contener ningún archivo que no sea un software con la extensión .bin).

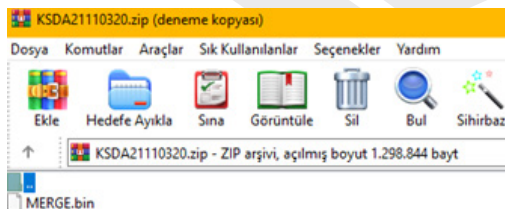

4. Tras copiar el software, inserte la memoria USB en el puerto USB detrás del monitor.



5. Entre en el menú pulsando el botón del joystick (al centro) en la parte trasera del dispositivo. Seleccione “Configuración del sistema > Actualización USB > Confirmar” para iniciar el proceso de actualización. El proceso de actualización se iniciará inmediatamente después de seleccionar la opción Confirmar. Retire la memoria USB de la parte trasera del dispositivo cuando la instalación esté completa.




Una vez completados todos los pasos con éxito, la versión de software preinstalada en el dispositivo se actualizará a una versión más reciente.

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

GUIDE DE MISE À JOUR

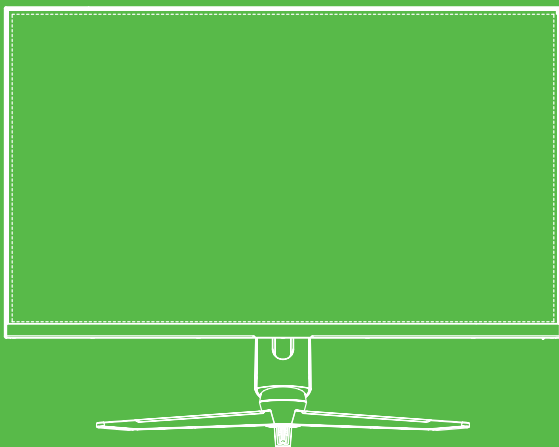

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour mettre à jour votre écran.

1. Tout d'abord, vous devez identifier la version du logiciel de votre écran, connue sous le nom de numéro KSDA. Pour cela ;

Voir le KSDA :

Vous pouvez voir le numéro KSDA de l'écran en suivant les étapes ci-dessous.


- Aryond A32 doit être éteint.
- L'appareil doit être mis en marche en appuyant sur le bouton du joystick situé à l'arrière du produit et en le maintenant vers le bas.




- Après avoir allumé l'appareil, un menu d'information apparaît dans le cadre supérieur gauche de l'écran. Le code KSDA est écrit directement sur le titre SDA.

2. Une fois que le numéro KSDA est identifié, identifiez la version de la mise à jour à installer.

- Si le numéro KSDA est **KSDA20090173** Utilisez le driver avec le numéro **KSDA21110320** pour mettre à jour.
- Si le numéro KSDA est **KSDA20090174** Utilisez le driver avec le numéro **KSDA21110321** pour mettre à jour.
- Si le numéro KSDA est **KSDA21080228** Utilisez le driver avec le numéro **KSDA21110322** pour mettre à jour.



3. Après avoir déterminé le logiciel KSDA à installer sur l'appareil, il faut extraire le fichier correspondant du RAR et copier le fichier avec l'extension .bin dans une mémoire Flash USB vide formatée au format FAT32. (Le Flash USB ne doit contenir aucun autre fichier que le logiciel avec l'extension .bin).

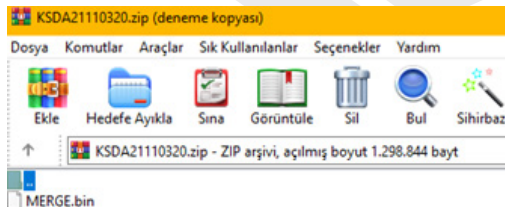

4. Après avoir copié le logiciel, la mémoire flash USB doit être insérée dans le port USB situé à l'arrière du moniteur.



5. Accédez au menu en pressant le bouton “joystick” (au centre) à l'arrière de l'appareil. Ensuite, le processus de mise à jour doit être lancé en sélectionnant **“Réglage du système > Mise à jour USB > Confirmer”**. Le processus de mise à jour commencera immédiatement après avoir sélectionné l'option Confirmer. Une fois que l'installation est terminée, La mémoire flash USB doit être retirée de l'arrière de l'appareil.




Une fois que toutes les étapes ont été effectuées correctement, la version du logiciel préinstallé sur l'appareil sera mise à niveau vers une version plus récente.

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO

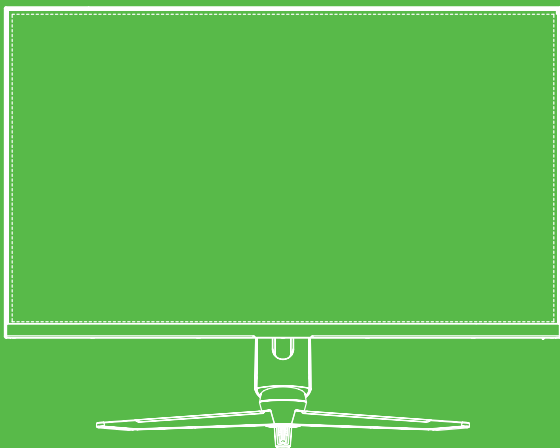

Potete seguire i passaggi seguenti per aggiornare il vostro monitor.

1. Prima di tutto, dovete determinare la versione del software del vostro monitor nota come KSDA.

Visualizzazione KSDA:

È possibile visualizzare il numero KSDA del monitor seguendo i passaggi sotto.


- Aryond A32 deve essere disattivato.
- Il dispositivo deve essere acceso tenendo premuto verso il basso il tasto joystick sul retro del prodotto.




- Dopo aver acceso il dispositivo, il menu info apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Il codice KSDA è scritto proprio di fronte all'intestazione SDA.

2. Dopo aver identificato il numero KSDA, determinare la versione dell'aggiornamento da installare.

- Se il numero KSDA è **KSDA20090173**,
Se il numero KSDA è **KSDA21110320** per l'aggiornamento.
- Se il numero KSDA è **KSDA20090174**,
Se il numero KSDA è **KSDA21110321** per l'aggiornamento.
- Se il numero KSDA è **KSDA21080228**,
Se il numero KSDA è **KSDA21110322** per l'aggiornamento.



3. Dopo aver determinato il software KSDA da installare sul dispositivo, il file pertinente deve essere estratto e il file .bin in esso contenuto deve essere copiato in una chiavetta USB vuota e formattata in formato FAT32. (Non dovrebbero esserci altri file diversi dal software con estensione .bin. nella chiavetta USB).

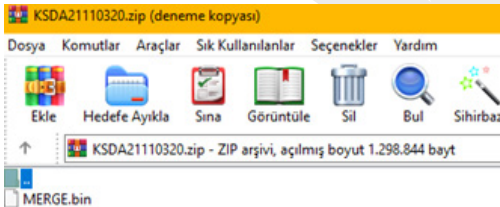

4. Dopo aver copiato il software, è necessario inserire la chiavetta USB nella porta USB sul retro del monitor.



5. Dovete accedere al menu premendo al centro del tasto “joystick” sul retro del dispositivo. Poi il processo di aggiornamento dovrebbe essere avviato seguendo i passaggi “Impostazioni di sistema > Aggiornamento USB > Conferma”. L'aggiornamento inizierà immediatamente dopo aver selezionato l'opzione Conferma. Al termine del download, la chiavetta USB deve essere rimossa dal retro del dispositivo.




Dopo che tutti i passaggi sono stati completati con successo, la versione del software preinstallata sul dispositivo verrà aggiornata a una versione più recente.

ARYON A32

32" Curved Gaming Monitor

دليل التحديث

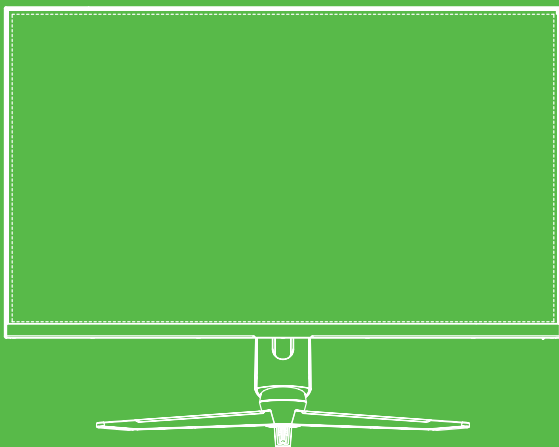

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتحديث شاشتك.

1. أولاً ، تحتاج إلى تحديد إصدار البرنامج الخاص بشاشتك ، والمعروف برقم KSDA لأجل هذا،


مشاهدات KSDA:

يمكنك عرض رقم KSDA للشاشة باتباع الخطوات أدناه.

- يجب إيقاف تشغيل Aryond A32.
- يجب تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على زر عصا التحكم في الجزء الخلفي من المنتج.



- بعد تشغيل الجهاز ، ستظهر قائمة المعلومات في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة. يتم كتابة كود KSDA مقابل رأس SDA.




2. بمجرد تحديد رقم KSDA، حدد إصدار التحديث الذي نحتاج إلى تثبيته.

• رقم KSDA KSDA20090173 إذا كان الأمر كذلك،
 لتحديث رقم KSDA KSDA21110320
 استخدم السائق.

• رقم KSDA KSDA20090174 إذا كان الأمر كذلك،
 لتحديث رقم KSDA KSDA21110321
 استخدم السائق.

• رقم KSDA KSDA21080228 إذا كان الأمر كذلك،
 لتحديث رقم KSDA KSDA21110322
 استخدم السائق.

3. بعد تحديد برنامج KSDA المراد تثبيته على الجهاز ، يجب استخراج الملف ذي الصلة من RAR ويجب نسخ الملف ذي الامتداد "bin" إلى ذاكرة فلاش USB فارغة منسقة بتنسيق 32FAT.

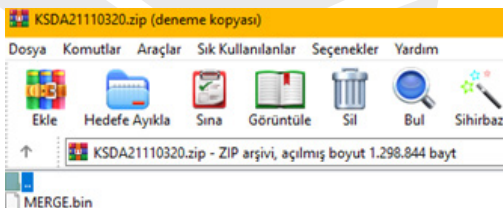

4. بعد نسخ البرنامج ، يجب إدخال ذاكرة USB FLASH في منفذ USB في الجزء الخلفي من الشاشة.



5. يجب الدخول إلى القائمة بالضغط على زر "عصا التحكم" (الأوسط) في الجزء الخلفي من الجهاز. التالي "إعداد النظام <تحديث USB> تأكيد" يجب أن تبدأ عملية التحديث بتحديد الخطوات. ستبدأ عملية التحديث فوراً بعد تحديد خيار التأكيد ، بمجرد اكتمال التثبيت يجب إزالة ذاكرة فلاش USB من الجزء الخلفي للجهاز USB.



6. بعد اكتمال جميع الخطوات بنجاح، ستتم ترقية إصدار البرنامج المثبت مسبقاً على الجهاز إلى إصدار أحدث.



TURKEY • UAE • N.CYPRUS • UK • GERMANY