



BUSINESS PRO STEEL KEYBOARD

USER MANUAL

KULLANIM KILAVUZU


BENUTZERHANDBUCH

MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUALE UTENTE

دليل المستخدم

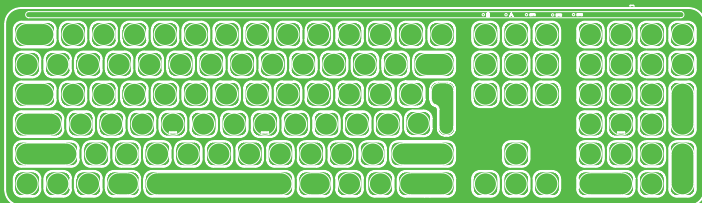

Pusat Business Pro Steel Keyboard Spec

Aluminum Quiet Slim wireless Bluetooth keyboard for your PC, laptop, tablet & smartphone

Specifications

Products Dimensions: 433.1*122.8*13.1mm

Operation Range: 10m

Operation Voltage: 3.3-4.2V

Operation Current: 0.2-0.8mA

Lifespan: 5 million clicks

Key features

- Quite Slim and lightweight design
- Double pairing: connect up to 2 devices and simply switch between them
- Low profile isolated keys, with great response [scissor type]
- Up to 12 multimedia function keys
- Bluetooth 5.1, up to 10m wireless range
- On-off switch
- 2000mA li battery


System requirements

- PC, Laptop, tablet or smartphone with Bluetooth support
- Windows 10
- Android version 6.0 or higher
- IOS 9.0 or higher

7 color backlight

- Red/ Yellow/Blue/Light Blue/Purple/White/Green

Product Overview

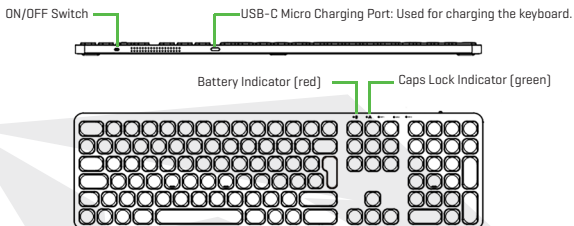

LED lights

1. When Battery is low, red color indicator will flash
2. Battery indicator light flashes red during charging, when keyboard is fully charged, red light will turn off automatically.
3. Caps lock is activated when the indicator light is in green.

Hot Keys and Media Keys

 Escape	 Play/Pause
 Decrease Brightness	 Next Track
 Increase Brightness	 Mute
 Open Mission Control	 Decrease Volume
 Open Launchpad	 Increase Volume
 Prev Track	 Lock Key
 +  ⌘	

Pairing

1. Turn on the keyboard
2. Press Fn+  to enter pairing mode, For example, press Fn + BT 1 to enter pairing mode for Channel BT1.
3. Press and hold BT1 for 5 seconds, wait until you see the BT1 blue light flashes.
4. Turn on bluetooth of your Mac to automatically search for remote devices.
5. Tap "PUSAT B.PRO.KB" to start pairing.
6. Once the pairing is completed, the blue LED light will stop flashing (It works same for BT2)
7. You can switch Bluetooth Channels by pressing Fn+ BT1/BT2, after paired.

Power Management

Power Saving Mode

The keyboard will automatically go to sleep when not in use for 15 Minutes, press any button and wait 3 seconds to reactivate it.

Auto-Reconnect

If you turn off the keyboard and turn it back on, the keyboard will be automatically connected to device it paired last time, which means if you use BT1 and connect to device 1 before you turn it off, it will attempt to reconnect to device 1 through channel BT1 after you turn it on.

Charging


1. Use the included USB-C cable for charging, connect one end to a USB-C adapter and the other to the keyboard (USB-C adapter is not included)
2. During the charging process, the power switch indicator will turn red, when the electricity is full, the light goes off. Generally, it takes approximately 9 hours for a full charge.

Noted: You can use the keyboard while it is being charged, but we don't suggest such operation, as this may damage the built-in battery to a certain extent.

Troubleshooting

If you cannot connect the Bluetooth keyboard to your device, or if the keyboard is not working, please try the following:


1. Ensure you Mac have Bluetooth and Bluetooth is enabled.
2. Restart the Mac and try to pair again.
3. Cancel the Bluetooth connection with other devices, and try to pair again.
4. Make sure the Bluetooth keyboard is within 10m of your device.

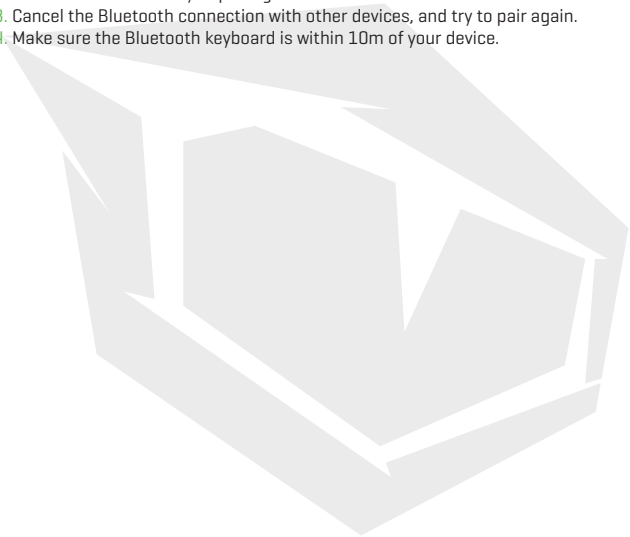

PUSAT

BUSINESS PRO
STEEL KEYBOARD

KULLANIM KILAVUZU

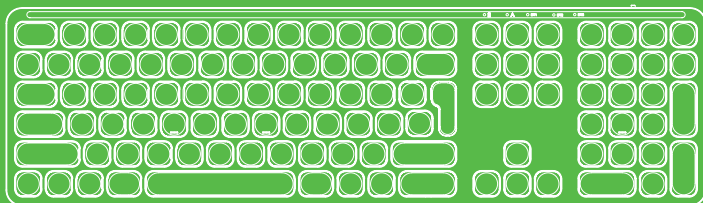

Pusat Business Pro Çelik Klavye Özellikleri

PC, laptop, tablet ve akıllı telefonunuz için alüminyum Quiet Slim kablosuz Bluetooth klavye.

Özellikler

Ürün Boyutları: 433,1*122,8*13,1 mm

Çalışma Mesafesi: 10 m

Çalışma Voltajı: 3,3-4,2 V

Çalışma Akımı: 0,2-0,8 mA

Kullanım ömrü: 5 milyon vuruş

Ana özellikleri

- Quiet Slim hafif tasarım
- Çift cihazla eşleştirme: 2 cihaza kadar bağlantı ve cihazlar arası kolay geçiş özelliği
- Alçak profil bağımsız tuşlar, yüksek yanıt verme [makas tip]
- 12 tuşa kadar multimedya fonksiyon tuşları
- Bluetooth 5.1, azami kablosuz mesafe (menzil): 10 m
- Açma-kapama düğmesi
- 2000mA lityum batarya

Sistem gereklilikleri

- Bluetooth bağlantısını destekleyen PC, Laptop, tablet veya akıllı telefon
- Windows 10
- Android sürüm 6.0 veya üzeri
- IOS 9.0 veya üzeri

7 renkli aydınlatma ışığı

- Kırmızı/Sarı/Mavi/Açık Mavi/Mor/Beyaz/Yeşil


Ürüne Genel Bakış

AÇMA/KAPAMA Düğmesi

USB-C Micro Şarj Girişi: Klavyeyi şarj etmek için kullanılır.

Batarya Gösterge Işığı (kırmızı)

Caps Lock Gösterge Işığı (yeşil)



LED ışıklar

1. Batarya şarjı az olduğunda, kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
2. Bataryanın kırmızı gösterge ışığı şarj sırasında yanıp söner, klavye tam şarj olduğunda ise kırmızı ışık otomatik olarak söner.
3. Yeşil gösterge ışığı yandığında Caps lock devreye girer.

Kısayol Tuşları ve Ortam Tuşları



ESC tuşu



Çal/Durdur



Ekran Parlaklığını Azalt



Sonraki Parça



Ekran Parlaklığını Yükselt



Sessiz



Görev Kontrol Menüsünü Aç



Sesi Azalt



Launchpad Aç



Sesi Yükselt



Önceki Parça



Kilitleme Tuşu



+



€

Eşleştirme

1. Klavyenin açma düğmesine basınız.
2. FN+  tuşlarına birlikte bastığınızda klavye eşleştirme moduna geçiş yapar; örneğin BT1 kanalı için eşleştirme moduna geçmek için Fn + BT 1 tuşlarına birlikte basınız.
3. 5 saniye boyunca BT1 tuşuna basılı tutarak BT1 mavi ışığının yanıp sönmesini bekleyiniz.
4. Uzaktan bağlanabilir cihazları otomatik olarak aramak için Mac cihazınızın bluetooth özelliğini etkinleştiriniz.
5. Eşleştirme işlemine başlamak için listeden "PUSAT B.PRO.KB" seçiniz.
6. Eşleştirme işlemi tamamlandığında mavi LED ışığı artık yanıp sönmez [BT2 için de aynı işlem geçerlidir]
7. Eşleştirme işleminin ardından Fn+ BT1/BT2 tuşlarına basarak Bluetooth kanalları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Güç Yönetimi

Güç Tasarruf Modu

Klavye 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçecektir, klavyeyi yeniden etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın ve 3 saniye bekleyin.

Otomatik Yeniden Bağlanma

Klavyeyi kapatıp daha sonra tekrar açtığınızda klavye en son eşleştirdiğiniz cihaza otomatik olarak bağlanacaktır; örneğin BT1 kanalını kullandığınız ve klavyeyi kapatmadan önce

1. cihaza bağlandığınız takdirde klavyeyi daha sonra tekrar açtığınızda klavye BT1 kanalı üzerinden 1. cihaza yeniden bağlanmayı deneyecektir.

Klavyenin Şarj Edilmesi


1. Klavyeyle birlikte temin edilen USB-C kablosunu klavyeyi şarj etmek için kullanın; kablounun bir ucunu USB-C adaptörüne [USB-C adaptörü dahil değildir] diğer ucunu ise klavyeye bağlayınız.
2. Şarj işlemi sırasında, güç düğmesi göstergesi kırmızı yanar, tam şarj olduktan sonra gösterge ışığı söner. Tam şarj dolumu genel olarak yaklaşık 9 saat sürer.

Not: Klavyeyi şarj dolumu sırasında kullanabilirsiniz; ancak bu kullanım bir dereceye kadar dahili bataryanın zarar görmesine neden olabileceğinden şarj dolumu sırasında klavyenin kullanılması önerilmez.

Sorun Giderme

Bluetooth klavyenin cihazınız ile bağlantısında sorun yaşıyorsanız veya klavye çalışmıyorsa lütfen aşağıdaki adımları deneyiniz:


1. Mac cihazınızda Bluetooth bağlantısı olup olmadığını ve Bluetooth özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Mac cihazınızı yeniden başlattıktan sonra tekrar eşleştirmeyi deneyiniz.
3. Diğer cihazlarla Bluetooth bağlantısını kestikten sonra yeniden eşleştirmeyi deneyiniz.
4. Bluetooth klavye ile cihazınız arasındaki azami mesafenin 10 metre olup olmadığını kontrol ediniz.

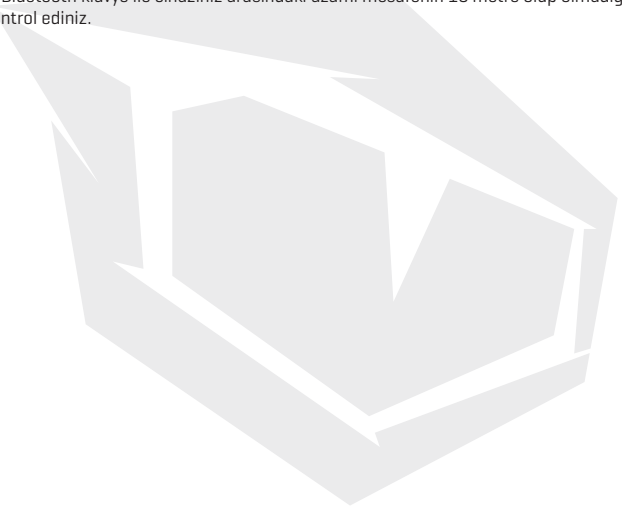



BUSINESS PRO STEEL KEYBOARD

BENUTZERHANDBUCH

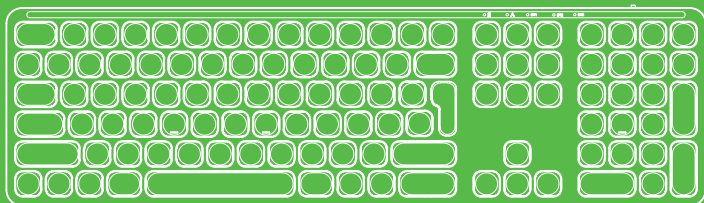

Eigenschaften der Pusat Business Pro Stahltastatur

Aluminium Quiet Slim Kabellose Bluetooth-Tastatur für PC, Laptop, Tablet und Smartphone.

Eigenschaften

Produktabmessungen: 433,1*122,8*13,1 mm

Arbeitsabstand: 10 m

Arbeitsspannung: 3,3-4,2 V

Arbeitsstrom: 0,2-0,8 mA

Lebensdauer: 5 Millionen Anschläge

Haupteigenschaften

- Quiet Slim leichtgewichtiges Design
- Kopplung von zwei Geräten: Anschluss von bis zu 2 Geräten und einfaches Wechseln zwischen Geräten
- Unabhängige Tasten mit niedrigem Profil, schnelle Antwortzeit [Scherentyp]
- Bis zu 12 Multimedia-Funktionstasten
- Bluetooth 5.1, maximale kabellose Entfernung (Reichweite): 10 m
- Ein/Aus-Taste
- 2000mA Lithium-Akku


Systemanforderungen

- PC, Laptop, Tablet oder Smartphone, die Bluetooth-Verbindungen unterstützen.
- Windows 10
- Android Version 6.0 oder höher
- IOS 9.0 oder höher

7 farbige Beleuchtung

- Rot/Gelb/Blau/Hellblau/Lila/Weiß/Grün

Rot/Gelb/Blau/Hellblau/Lila/Weiß/Grün

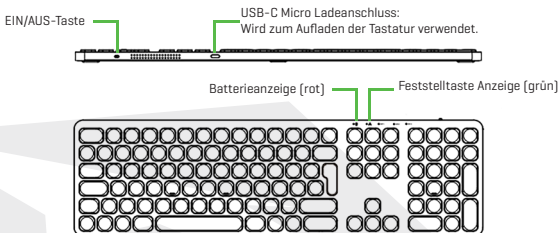

LED-Lichter

1. Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, blinkt das rote Anzeigelicht.
2. Die rote Anzeigeleuchte des Akkus blinkt während des Aufladens. Ist die Tastatur vollständig aufgeladen, erlischt das rote Licht automatisch.
3. Ist die Feststelltaste aktiviert, leuchtet das grüne Anzeigelicht.

Tastenkombinationen und Medientasten

 Escape	 Wiedergabe/Pause
 Bildschirmhelligkeit verringern	 Nächster Titel
 Bildschirmhelligkeit erhöhen	 Stumm
 Aufgabenmenü öffnen	 Lautstärke verringern
 Launchpad öffnen	 Lautstärke erhöhen
 Vorheriger Titel	 Schlüssel sperren
 +  €	

Auswerfen

1. Drücken Sie die Einschalttaste der Tastatur.
2. Wenn Sie Fn+  gleichzeitig drücken, wechselt die Tastatur in den Kopplungsmodus; um beispielsweise in den Kopplungsmodus für den Kanal BT1 zu wechseln, drücken Sie die Tasten Fn + BT 1 gleichzeitig.
3. Halten Sie die Taste BT1 5 Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis das blaue Licht von BT1 blinkt.
4. Um automatisch nach ferngesteuerten Geräten zu suchen, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mac-Geräts.
5. Wählen Sie "PUSAT B.PRO.KB" aus der Liste, um den Kopplungsprozess zu starten.
6. Das blaue LED Licht blinkt nicht mehr, wenn die Kopplung vollständig ist [Der gleiche Prozess gilt auch für BT2].
7. Nach der Kopplung können Sie zwischen Bluetooth-Kanälen wechseln, indem Sie Fn+ BT1/BT2 drücken.

Energiemanagement

Energiesparmodus

Wenn die Tastatur 15 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sie automatisch in den Ruhezustand. Drücken Sie eine beliebige Taste um die Tastatur wieder zu aktivieren und warten Sie 3 Sekunden.

Automatische Wiederverbindung

Wenn Sie die Tastatur aus- und dann wieder einschalten, stellt die Tastatur automatisch eine Verbindung zu dem Gerät her, mit dem sie zuletzt gekoppelt war, z. B. wenn Sie den BT1-Kanal verwenden bevor Sie die Tastatur ausschalten und eine Verbindung zum

1. Gerät herstellen, versucht die Tastatur sich erneut über den BT1-Kanal mit dem
1. Gerät zu verbinden.

Das Aufladen der Tastatur


1. Verwenden Sie das mit der Tastatur mitgelieferte USB-C Kabel um die Tastatur aufzuladen. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-C Adapter[der USB-C Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten] und das andere Ende mit der Tastatur.
2. Während des Aufladens leuchtet die Anzeige der Einschalttaste rot, die Anzeige erlischt nach vollständiger Aufladung. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 9 Stunden.

Hinweis: Sie können die Tastatur während des Aufladens verwenden, dies wird jedoch nicht empfohlen, da es zu einer gewissen Beschädigung des internen Akkus führen kann.

Fehlerbehebung

Wenn Sie beim Verbinden der Bluetooth-Tastatur mit Ihrem Gerät Probleme haben oder die Tastatur nicht funktioniert, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:


1. Kontrollieren Sie, ob Ihr Mac-Gerät eine Bluetooth-Verbindung hat und ob diese aktiviert ist.
2. Versuchen Sie nach dem Neustart Ihres Macs das Koppeln erneut.
3. Nachdem Sie die Bluetooth-Verbindung zu anderen Geräten unterbrochen haben, versuchen Sie die Kopplung erneut.
4. Stellen Sie sicher, dass die maximale Entfernung zwischen der Bluetooth-Tastatur und Ihrem Gerät nicht mehr als 10 Meter beträgt.

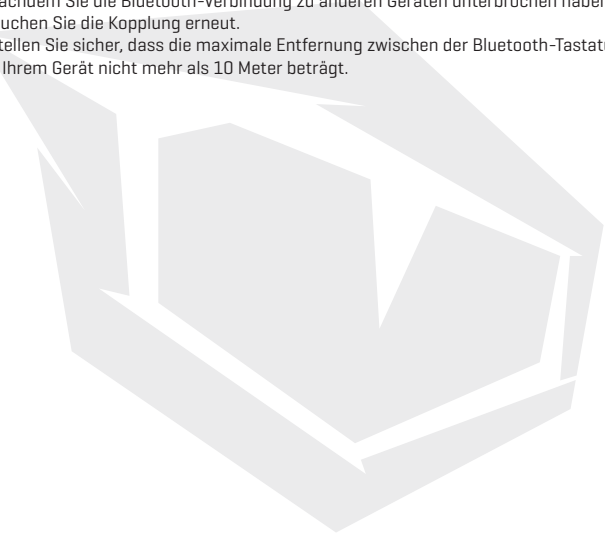



STEEL KEYBOARD

MANUAL DE USUARIO

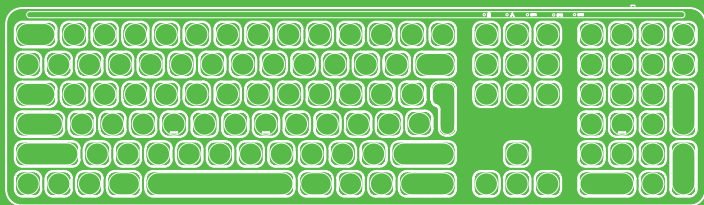

Las Especificaciones de Pusat Business Pro Teclado de Acero

Teclado Quiet Slim inalámbrico Bluetooth de aluminio para su ordenador personal, portátil, teléfono inteligente o tableta.

Especificaciones técnicas

Tamaño: 433,1*122,8*13,1 mm

Distancia de funcionamiento: 10 m

Voltaje: 3,3-4,2 V

Corriente en modo trabajo: 0,2-0,8 mA

La vida útil: 5 millones de golpes

Especificaciones principales

- Quiet Slim diseño ligero
- Emparejar con dos dispositivos: conexión con hasta 2 dispositivos y cambio fácil entre los dispositivos
- Teclas independientes de perfil bajo y de alta sensibilidad (tipo tijera)
- Teclas de función multimedia hasta 12 teclas
- Bluetooth 5.1, distancia inalámbrica máxima (alcance): 10 m
- El botón ON/OFF
- 2000mA batería de litio

Los requisitos del sistema

- Un ordenador personal, un portátil, un teléfono inteligente o una tableta que soporta conexiones Bluetooth
- Windows 10
- Android versión 6.0 o superior
- IOS 9.0 o superior

Iluminación con 7 colores

- Rojo/Amarillo/Azul/Celeste/Violeta/Blanco/Verde


Resumen del producto

Interruptor de encendido/apagado

USB-C Micro Puerto de Carga:
Se utiliza para cargar el teclado.

Indicador de batería [rojo]

Indicador de bloqueo de
mayúsculas [verde]



Luces LED

1. Cuando la batería está baja, el indicador rojo parpadea.
2. Durante el proceso de carga, el indicador rojo de la batería parpadea. Cuando el teclado se ha cargado por completo, el indicador rojo se apaga automáticamente.
3. El bloqueo de mayúsculas [CAPS LOCK] se activa cuando el indicador verde se enciende.

Teclas rápidas y teclas multimedia



Escape



Reproducir/Pausar



Disminuir el brillo



Pista siguiente



Aumentar el brillo



Silencio



Abrir el control de misión



Disminuir el volumen



Abrir el Launchpad



Aumentar el volumen



Pista anterior



Tecla de bloqueo



+



€

Emparejar

1. Pulsa el botón de encendido del teclado.
2. El teclado se coloca en el modo de emparejamiento cuando presiona simultáneamente las teclas Fn+ ; por ejemplo, presione simultáneamente las teclas Fn + BT 1 para acceder al modo de emparejamiento del canal BT1.
3. Mantenga pulsada el botón BT1 por 5 segundos y espere hasta que parpadee la luz azul de BT1.
4. Active el modo Bluetooth de su Mac para buscar automáticamente los dispositivos con conectividad remota.
5. Seleccione "PUSAT B.PRO.KB" de la lista para empezar el proceso de emparejar.
6. Cuando el proceso de emparejamiento se completa, la luz-LED azul deja de parpadear [también es válido para BT2]
7. Después del proceso de emparejamiento, puede cambiar de uno a otro de los canales Bluetooth presionando las teclas Fn+ BT1/BT2.

Gestión energética

Modo ahorro de energía

Después de 15 minutos de inactividad, el teclado pasará automáticamente al modo de espera. Para reactivar el teclado, presione cualquier tecla y espere 3 segundos.

Reconexión automática

Cuando apaga el teclado y vuelve a encenderlo, el teclado se conectará automáticamente al dispositivo que se ha emparejado más recientemente. Por ejemplo, si utiliza el canal BT1 y conecta al primer dispositivo antes de apagar el teclado, intentará reconectar al primer dispositivo a través del canal BT1 cuando lo vuelve a encenderlo.

Cargar el teclado

1. Utilice el cable USB-C que acompaña el producto para cargar el teclado. Conecte un extremo del cable al adaptador USB [no incluido] y el otro extremo al teclado.
2. El indicador del botón de encendido aparece en rojo durante el proceso de carga. Cuando se ha completado la carga, la luz indicadora se apaga. La batería tarda aproximadamente 9 horas en cargarse por completo.

Nota: Puede usar el teclado cuando se está cargando, pero no se recomienda porque esto puede causar daño a la batería interna hasta cierto punto.

Eliminación de problemas.

Bluetooth klavyenin cihazınız ile bağlantısında sorun yaşıyorsanız veya klavye çalışmıyorsa lütfen aşağıdaki adımları deneyiniz:


1. Mac cihazınızda Bluetooth bağlantısı olup olmadığını ve Bluetooth özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Mac cihazınızı yeniden başlattıktan sonra tekrar eşleştirmeyi deneyiniz.
3. Diğer cihazlarla Bluetooth bağlantısını kestikten sonra yeniden eşleştirmeyi deneyiniz.
4. Bluetooth klavye ile cihazınız arasındaki azami mesafenin 10 metre olup olmadığını kontrol ediniz.



FUSAT

BUSINESS PRO
STEEL KEYBOARD

MANUEL DE L'UTILISATEUR

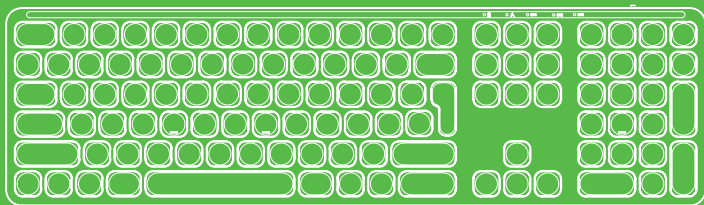

Caractéristiques du clavier Pusat Business Pro Steel

Clavier Bluetooth sans fil Quiet Slim en aluminium pour votre PC, ordinateur portable, tablette et smartphone.

Propriétés

Dimensions du produit : 433,1 * 122,8 * 13,1 mm

Distance de fonction : 10 m

Tension de fonctionnement : 3,3-4,2 V

Courant de fonction : 0,2-0,8 mA

Durée de vie : 5 millions de coups/touche

Caractéristiques principales

- Conception légère et silencieuse
- Couplage avec deux appareils : jusqu'à 2 appareils connectés et possibilité de passer facilement d'un appareil à l'autre.
- Touches indépendantes à profil bas, grande réactivité [type ciseaux]
- Touches de fonction multimédia jusqu'à 12 touches
- Bluetooth 5.1, distance sans fil maximale [portée] : 10 m
- Bouton marche-arrêt
- Batterie au lithium 2000mA


Configuration requise

- PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone prenant en charge la connexion Bluetooth
- Windows 10
- Android version 6.0 ou supérieure
- IOS 9.0 ou supérieur

Lumière d'éclairage à 7 couleurs

- Rouge/Jaune/Bleu/Bleu Clair/Violet/Blanc/Vert

Description du produit

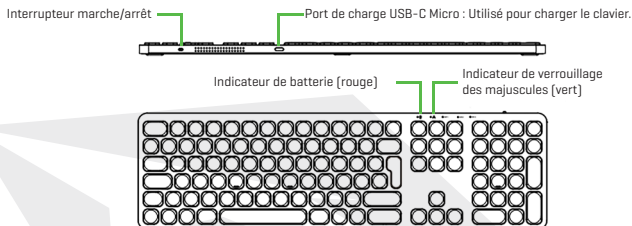

Lumières LED

1. Lorsque la charge de la batterie est faible, le voyant rouge clignote.
2. La signalisation rouge de la batterie clignote lors de la charge, et la lumière rouge s'éteint automatiquement lorsque le clavier est complètement chargé.
3. Le verrouillage des majuscules est activé lorsque le voyant vert est allumé.

Touches de raccourci et touches multimédia

 Échappement	 Lecture/Pause
 Diminuer la luminosité	 Piste suivante
 Augmenter la luminosité	 Couper le son
 Ouvrir le contrôle de mission	 Diminuer le volume
 Ouvrir la rampe de lancement	 Augmenter le volume
 Piste précédente	 Clé de verrouillage
 + 	

Configuration

1. Appuyez sur le bouton marche du clavier.

2. En  appuyant simultanément sur les touches Fn+, vous faites passer le clavier en mode de couplage ; par exemple, appuyez simultanément sur les touches Fn + BT 1 pour passer en mode de couplage pour le canal BT1.

3. Appuyez sur le bouton BT1 et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes et attendez que le voyant bleu BT1 clignote.

4. Activez la fonction Bluetooth de votre Mac pour rechercher automatiquement des appareils distants.

5. Sélectionnez "PUSAT B.PRO.KB" dans la liste pour lancer le processus de couplage.

6. Le voyant DEL bleu ne clignote plus lorsque le processus d'appairage est terminé (il en va de même pour le BT2).

7. Après l'appairage, vous pouvez basculer entre les canaux Bluetooth en appuyant sur Fn+ BT1/BT2.

Gestion de l'énergie

Mode économie d'énergie

Lorsque le clavier n'est pas utilisé pendant 15 minutes, il se met automatiquement en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier et attendez 3 secondes.

Reconnexion automatique

Quand vous éteignez le clavier et que vous le rallumez, le clavier se connecte automatiquement au dernier dispositif que vous avez couplé ; par exemple, si vous utilisez le canal BT1 et que vous vous connectez au 1er dispositif avant d'éteindre le clavier, quand vous rallumerez le clavier plus tard, le clavier essaiera de se reconnecter au 1er dispositif via le canal BT1.

Chargement du clavier

1. Pour charger le clavier, utilisez le câble USB-C fourni avec le clavier ; connectez une extrémité du câble à l'adaptateur USB-C [adaptateur USB-C non fourni] et l'autre extrémité au clavier.


2. Pendant la charge, le voyant du bouton d'alimentation s'allume en rouge, une fois complètement chargé, le voyant s'éteint. Il faut compter environ 9 heures pour une charge complète.

Remarque : il est possible d'utiliser le clavier pendant la charge. Toutefois, il n'est pas recommandé d'utiliser le clavier pendant la charge, car cette utilisation peut endommager la batterie interne dans une certaine mesure.

Dépannage


En cas de difficulté à connecter le clavier Bluetooth à votre appareil ou si le clavier ne fonctionne pas, veuillez essayer les étapes suivantes:

1. Vérifiez si votre appareil Mac dispose d'une connexion Bluetooth et si la fonction Bluetooth est activée.
2. Après avoir redémarré votre Mac, essayez à nouveau de le coupler.
3. Après avoir déconnecté la connexion Bluetooth avec d'autres appareils, essayez à nouveau de les coupler.
4. Vérifiez si la distance maximale entre le clavier Bluetooth et votre appareil est de 10 mètres.

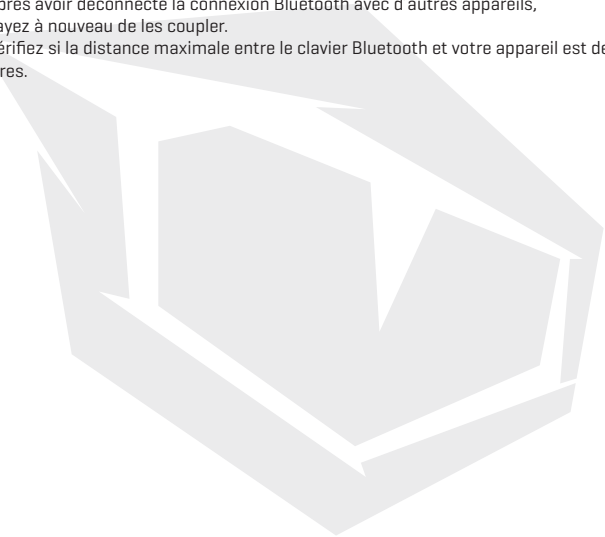

PUSAT

BUSINESS PRO
STEEL KEYBOARD
MANUALE UTENTE

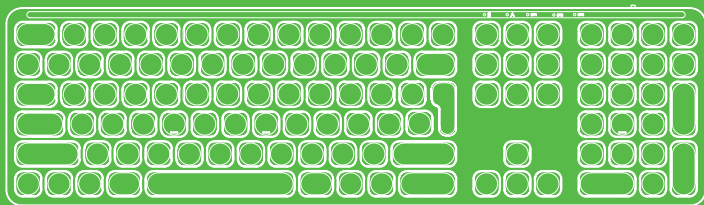

Caratteristiche Tastiera in acciaio Pusat Business Pro

Tastiera Bluetooth wireless Quiet Slim in alluminio per PC, laptop, tablet e smartphone.

Caratteristiche

Dimensioni: 433,1*122,8*13,1 mm

Distanza di lavoro: 10 m

Tensione: 3,3-4,2 V

Corrente: 0,2-0,8 mA

Ciclo di vita: 5 milioni colpi

Caratteristiche principali

- Quiet Slim disegno leggero
- Accoppiamento con dispositivi doppi: Collegamento fino a 2 dispositivi e facile passaggio tra quelli
- Tasti indipendenti a basso profilo, alta reattività (tipo forbice)
- Tasti funzione multimediali fino a 12 tasti
- Bluetooth 5.1, distanza wireless mass.[portata]: 10 m
- Pulsante Accensione- Spegnimento
- Batteria al litio da 2000mA

Requisiti di sistema

- PC, Laptop, tablet o smartphone che supportano la connessione Bluetooth
- Windows 10
- Versione Android 6.0 o successiva
- IOS 9.0 o versioni successive

Luce di illuminazione a 7 colori

- Rosso/Giallo/Blu/Azzurro/Viola/Bianco/Verde


Panoramica del prodotto

Interuttore ON-OFF

Porta usb-c micro di ricarica: si usa per caricare tastiera

Indicatore batteria (rosso)

Indicatore Caps Lock (verde)

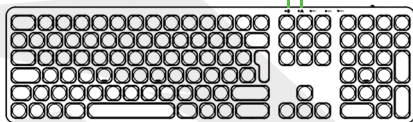

Luci LED

1. Quando la carica della batteria è bassa, la spia rossa lampeggia.
2. La spia rossa della batteria lampeggia durante la carica, la luce rossa si spegne automaticamente quando la tastiera è completamente caricata.
3. Quando l'indicatore luminoso verde si accende, il Caps lock è attivato.

Tasto di Scelta Rapida e Tasto Media



ESC



Avviare/ Mettere in pausa



Decremento luminosità



Traccia successiva



Incremento luminosità



Muto



Aprire il menu Controllo Missione



Decremento voce



Aprire Launchpad



Incremento voce



Traccia precedente



Tasto di blocco



+



€

Accoppiamento

1. Premere il pulsante della tastiera.
2. Quando si preme i tasti Fn+  insieme, la tastiera passa alla modalità di accoppiamento; Ad esempio premere contemporaneamente i tasti Fn + BT 1 per passare alla modalità di accoppiamento per il canalino BT1.
3. Tenere premuto il pulsante BT1 per 5 secondi e attendere che la luce blu lampeggi.
4. Attivare la funzione Bluetooth del vostro Mac per cercare automaticamente i dispositivi remoti.
5. Selezionare "PUSAT B.PRO.KB" per avviare il processo di accoppiamento.
6. Al termine del processo, il LED Blu non lampeggia mai più (lo stesso per BT2)
7. Dopo il processo, è possibile passare tra i canali Bluetooth premendo Fn+ BT1/BT2.

Gestione Energetica

Modalità di Risparmio Energetico

La tastiera entrerà automaticamente in modalità d'attesa dopo 15 minuti di inattività, premere un tasto qualsiasi e attendere 3 secondi per riattivare la tastiera.

Riconnessione automatica

Quando si spegne e riaccende la tastiera, si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato; Ad esempio, se si utilizza il canalino BT1 e ci si connette al dispositivo 1 prima di chiudere la tastiera, la tastiera proverà a riconnettersi al dispositivo 1 tramite il canalino BT1 quando si riaccenderà la tastiera più tardi.

Caricare la tastiera

1. Utilizzare il cavo USB-C in dotazione con la tastiera per caricare la tastiera; Collegare un'estremità del cavo all'adattatore USB-C [adattatore USB-C non incluso] e l'altra estremità alla tastiera.
2. Durante la ricarica, l'indicatore del pulsante di accensione si illumina in rosso, dopo che la carica è completata, la spia si spegne. La carica completa in genere richiede circa 9 ore.

N.B.: Può essere utilizzato la tastiera durante la ricarica; tuttavia, l'utilizzo della tastiera durante la ricarica non è consigliato poiché questo potrebbe danneggiare in una certa misura la batteria interna.

Risoluzione problemi

Se si verifica un problema con la connessione della tastiera Bluetooth con il dispositivo o la tastiera non funziona, prova i seguenti passaggi:


1. Controllare se il dispositivo Mac ha una connessione Bluetooth e se la funzione Bluetooth è abilitata.
2. Dopo aver riavviato il Mac, provare ad accoppiarlo di nuovo.
3. Dopo aver disconnesso la connessione Bluetooth con altri dispositivi, provare ad accoppiarli di nuovo.
4. Verificare se la distanza massima tra la tastiera Bluetooth ed il dispositivo è di 10 metri.



PUSAT

BUSINESS PRO
STEEL KEYBOARD

دليل المستخدم

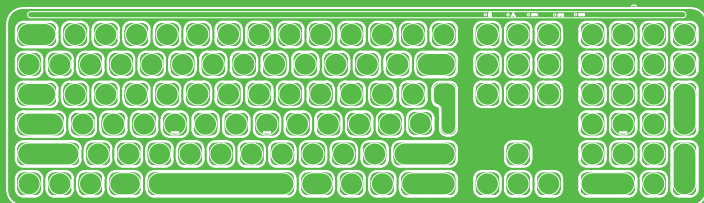

خصائص لوحة مفاتيح بوسات بزنس برو المصنوعة من الصلب

لوحة مفاتيح بلوتوث لاسلكية من الألمنيوم رفيعة للغاية للحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية

الخصائص

- أبعاد المنتج: 13.1*122.8*433.1 ملم
- مسافة العمل: 10 م
- جهد التشغيل: 3.3-4.2 فولت
- تيار التشغيل: 0.2-0.8 مللي أمبير
- مدة الاستخدام: 5 ملايين ضغطة

الخصائص الرئيسية

- تصميم خفيف الوزن ونحيف للغاية
- الاقتران المزدوج بالأجهزة: خاصية الاتصال بجهازين وسهولة التبديل بينهما
- مفاتيح فردية منخفضة المستوى، استجابة عالية (نوع المقص)
- مفاتيح وظائف الوسائط المتعددة تصل إلى 12 مفتاحًا
- بلوتوث 5.1، أقصى مسافة لاسلكية (النطاق): 10 م
- زر التشغيل - الإغلاق
- بطارية ليثيوم 2000 مللي أمبير

متطلبات النظام

- الحواسيب الشخصية أو الحواسيب للمحمولة أو للحواسيب اللوحية أو الهواتف الذكية التي تدعم الاتصال بالبلوتوث
- ويندوز 10
- إصدار أندرويد 6.0 أو أعلى
- IOS 9.0 أو أعلى

ضوء إضاءة ذو 7 ألوان

أحمر / أصفر / أزرق / أزرق فاتح / بنفسجي / أبيض / أخضر

نظرة عامة على المنتج



أضواء LED

1. عندما يكون شحن البطارية منخفضًا، يومض ضوء المؤشر الأحمر
2. يومض ضوء المؤشر الأحمر وينطفئ أثناء شحن البطارية، وينطفئ الضوء الأحمر تلقائيًا عندما تكون لوحة المفاتيح مشحونة بالكامل
3. عندما يضيء ضوء المؤشر الأخضر، يكون مفتاح الأحرف الكبيرة نشطًا

مفاتيح الاختصارات والوسائط

 مفتاح Esc	 تشغيل/إيقاف
 خفض سطوع الشاشة	 المسار التالي
 زيادة سطوع الشاشة	 كتم الصوت
 فتح قائمة التحكم بالمهام	 خفض الصوت
 Launchpad	 زيادة الصوت
 المسار السابق	 مفتاح القفل
 +  E	

الخصائص الرئيسية

1. اضغط على زر تشغيل لوحة المفاتيح

2. عند الضغط على مفتاحي FN + C (معًا تنتقل لوحة المفاتيح إلى وضع الاقتران،

على سبيل المثال: اضغط على مفتاحي FN + BT1 معًا للانتقال إلى وضع الاقتران لقناة BT1.

3. استمر في الضغط على مفتاح BT1 لمدة 5 ثوانٍ وانتظر حتى يومض الضوء الأزرق لـ BT1 وينطفئ

4. نشط خاصية البلوتوث في جهاز Mac الخاص بك للبحث تلقائيًا عن الأجهزة التي يمكن الاتصال بها عن بعد

5. حدد الخيار 'PUSAT B.PRO.KB' من القائمة لبدء عملية الاقتران

6. عند اكتمال عملية الاقتران يتوقف ضوء LED الأزرق عن الوميض والانطفاء (نفس الشيء بالنسبة لـ BT2)

7. بعد الاقتران، يمكنك التبديل بين قناتي البلوتوث بالضغط على FN + BT1 / BT2.

إدارة الطاقة

وضع توفير الطاقة

ستنتقل لوحة المفاتيح تلقائيًا إلى وضع السكون بعد 15 دقيقة من عدم النشاط، لإعادة تنشيط لوحة المفاتيح اضغط على أي مفتاح وانتظر لمدة 3 ثوانٍ.

إعادة الاتصال التلقائي

عند إغلاق لوحة المفاتيح ثم تشغيلها مرة أخرى، ستصل لوحة المفاتيح تلقائيًا بأخر جهاز مقترن، على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم قناة BT1 وقمت بالاتصال بالجهاز الأول قبل إغلاق لوحة المفاتيح، فستحاول لوحة المفاتيح الاتصال بالجهاز الأول عبر قناة BT1 عند إعادة تشغيل لوحة المفاتيح لاحقًا.

شحن لوحة المفاتيح

1. لشحن لوحة المفاتيح، استخدم كابل USB-C المزود مع لوحة المفاتيح. صل أحد طرفي الكابل بمحول USB-C (محول USB-C غير مضمن) والطرف الآخر بلوحة المفاتيح.

2. أثناء عملية الشحن يضيء مؤشر زر الطاقة باللون الأحمر، وينطفئ ضوء المؤشر بعد اكتمال الشحن. يستغرق اكتمال الشحن تمامًا حوالي 9 ساعات بصفة عامة.

ملحوظة: يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أثناء الشحن، ومع ذلك لا يوصى باستخدام لوحة المفاتيح أثناء الشحن لأن هذا الاستخدام قد يؤدي إلى تلف البطارية الداخلية إلى حد ما

معالجة المشكلات

إذا كنت تواجه مشكلة عند توصيل لوحة المفاتيح البلوتوث بجهازك أو كانت لوحة المفاتيح لا تعمل، يرجى تجربة الخطوات التالية :

1. تحقق مما إذا كان جهاز MAC الخاص بك يحتوي على اتصال بلوتوث وما إذا كانت خاصية البلوتوث مفعلة.
2. حاول تنفيذ الاقتران مرة أخرى، بعد إعادة تشغيل جهاز MAC الخاص بك.
3. حاول تنفيذ الاقتران مرة أخرى، بعد فصل اتصال البلوتوث مع الأجهزة الأخرى.
4. تحقق مما إذا كانت أقصى مسافة بين لوحة المفاتيح البلوتوث وجهازك هي 10 أمتار.





TURKEY • UAE • CYPRUS • GERMANY